

## UN SYSTÈME DE CANAUX CHAUDS STANDARDISÉ HAUTEMENT ÉCONOMIQUE POUR DES APPLICATIONS DE MARCHANDISES SIMPLES

Un système de canaux chauds configurable à 1 ou 2 gouttes, adapté aux applications de traitement des résines de base. Il permet aux projets simples de démarrer plus rapidement avec un investissement minimal. Idéal pour de nombreux biens de consommation sensibles aux coûts, les petits appareils ménagers, les composants automobiles de base, les périphériques/accessoires électroniques et d'autres applications similaires.

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES MODÈLES CONFIGURABLES

- Buses standard.
- Options d'obturation standard.
- Dispositions standard des collecteurs.
- Plages de pas de collecteur personnalisées.

### COMPOSANTS REMPLAÇABLES SUR LE TERRAIN


- Entretien simple et rapide.
- Réchauffeurs de buses et de collecteurs remplaçables.
- Minimise les temps d'arrêt et les coûts d'exploitation.

### DÉLAIS D'EXÉCUTION RAPIDES

- Dessins disponibles sous 48 heures.
- Livraison sous 3-4 semaines.

### ASSISTANCE DANS LE MONDE ENTIER

- Assistance fiable du marché local des pièces de rechange.
- Stock de pièces détachées disponible.
- Pièces disponibles dans des délais courts.

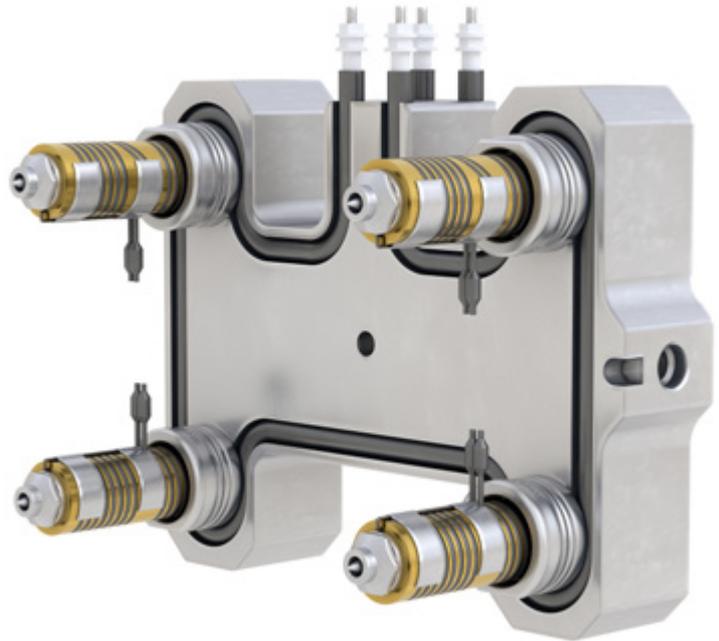

Disponible uniquement en tant que système.



MATÉRIAUX COMPATIBLES*	
ABS	PS
PE	TPE
PP	TPO

\*Les mastics/additifs ne sont pas autorisés


## SPÉCIFICATIONS

GAMME DE BUSES		04	06	08	10	12	16
Taille du projectile* (g)		<10	<50	<150	<400	<1,000	<1,500
Canal $\varnothing$	Non-aspiré (mm)	4	6	8	10	12	16
	Avec valve (mm)	-	6	8	10	12	16
Emplacement (Min)	Non-aspiré (mm)	28	38	42	44	44	50
	Avec valve (mm)	-	54	61	70	86	104
Alésage de la buse $\varnothing$ (mm)		18	30	32	34	36	42
Plage de longueur (mm)		50 – 140	60 – 160	60 – 180	50 – 160	50 – 200	70 – 300


## OPTIONS DE GATING

### NON-VALVÉE


Point Gate  
(sans corps)



Point Gate  
(Corps entier +EXT)




Porte de la carotte  
(+EXT)




### Valve (VP conique)


Embout sans carrosserie



Embout pour le corps entier  
(+EXT)



Embout de la carotte  
(+EXT)



## CONNECTEURS ÉLECTRIQUES

### Défaut

- MPLUG.12  
(Fournitures clients E-Box)

### Alternative

- PTC12TBGTS  
(Connecteurs DME avec ensemble E-Box complet)

### En option

- E-Box EBOX0014

## COMPOSANTS ET SERVICES EN OPTION

- Anneau de repérage
- Anneau anti-goutte
- Examen de l'application
- Aide à l'installation



Pour des performances optimales et des résultats supérieurs, DME recommande d'utiliser les régulateurs de température Smart Series Me avec tous les systèmes à canaux chauds de la série EcoONE.